



LIFE3


SCELTE DI SICUREZZA





Stirparo è stile globale

La storia dell'azienda ripercorre fedelmente il virtuoso modello del Made in Italy, in cui i prodotti di alta qualità di oggi sono frutto di una storia fatta di innovazione e di ricerca dell'eccellenza.

La qualità e la sicurezza **Stirparo** si sono evolute ottenendo la certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

La produzione **Stirparo** è frutto del rigoroso sistema di controllo, in cui ogni fase è sottoposta al rigido protocollo previsto dalle procedure ISO.

Oggi **Stirparo** è un'azienda proiettata verso il mercato globale.



(89/106/CE)

UNI EN ISO 9001:2000
certified company



La porta blindata in **classe 3** con il miglior rapporto qualità/prezzo





Stirparo alza gli standard della linea **Life** e presenta **Life3**.

Doppi deviatori, montante lato serratura a protezione di tutti i componenti di chiusura, 32 dB di fonoassorbenza in dotazione base. Prestazioni di classe superiore con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Life3 infatti è la prima della classe perché introduce la protezione totale e certificata. Perché più sicurezza e più stile devono essere un diritto di tutti, non una scelta per pochi.



Le porte blindate **Stirparo**, sottoposte a rigorosi test di laboratorio, hanno ottenuto le certificazioni per la Trasmittanza Termica Unitaria $U=1,34 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ e per la Fonoassorbenza a 40dB. Nasce così **Life3 BLOCK|UP**, per rispondere a tutte le esigenze dei clienti **Stirparo**.

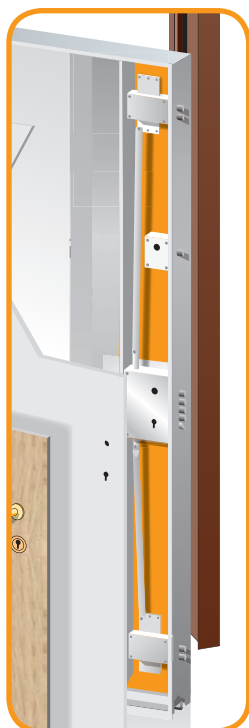

Antispiffero, per riparare da aria, polvere e luce.



Gancio di sicurezza, garantisce elevata resistenza alla parziale apertura della porta.



Cerniera in acciaio ad alta resistenza di riferimento, regolabili in tutte le direzioni.

Life3 è rafforzata ulteriormente dal montante lato serratura, collocato in corrispondenza del gancio di sicurezza; inoltre, i doppi deviatori posti a protezione di tutta la struttura, dall'alto verso il basso, ottimizzano la stabilità della porta.



Pistone in acciaio ad alta resistenza, ancora la porta alla struttura metallica.



Regolatore di scrocco.




Il telaio antistrappo

Life3 monta l'esclusivo telaio antistrappo **Stirparo**, che racchiude e ingloba tutto il perimetro della porta al fine di neutralizzare al 100% il rischio di intrusione.

Sicurezza protetta

Life3 ha una serratura a doppia sicurezza: il Defender antishock è inserito direttamente nella struttura in metallo ed ha un sistema a leva meccanico che impedisce l'avanzamento dei pistoncini in caso di forzatura.





Sezione porta



Caratteristiche tecniche standard

- Certificazione antieffrazione in Classe 3
- Fonoassorbenza 32 dB
- Falso telaio da murare
- Telaio fisso antistrappo con lamiera prerivestita antigraffio in colore testa di moro
- Anta apribile in acciaio
- Cerniere in acciaio registrabili in tutte le direzioni
- Due omega di rinforzo orizzontali
- Omega di rinforzo verticale
- Montante trasverso di sicurezza per vano serratura e deviatori
- Deviatore superiore e inferiore a doppio pistone
- Serratura ad altissima sicurezza con sistema anti-shock
- Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- Guarnizione antispifferi, antipolveri e antirumori
- Spioncino grandangolare 180°
- Soglia mobile paraspifferi
- Gancio di sicurezza (limitatore di apertura)

Optional

- Pannelli di rivestimento in melaminico, lisci, da 7 mm, resistenti agli agenti atmosferici
- Lamiera in acciaio zincato, integrata all'anta, a garanzia di una maggiore resistenza all'intrusione
- Pomolo fisso e maniglia in alluminio finitura ottone
- Pomolo fisso e maniglia in alluminio finitura cromata

La gamma




MODELLI

Life3 CE

Serratura a doppia sicurezza a cilindro con cinque chiavi sigillate più una di servizio.

Life3 CE-CS

Serratura a doppia sicurezza a cilindro con cinque chiavi sigillate più una di servizio. Cilindro di servizio con pomello interno.



Sezione porta



BLOCKUP

Life3 è disponibile anche in versione **BLOCKUP**, il rivoluzionario sistema **Stirparo** che garantisce prestazioni formidabili in termini di isolamento termoacustico, comfort e risparmio energetico. **BLOCKUP** è la sicurezza evoluta che aumenta la qualità della vita perché protegge la casa in tutti i sensi: dalle intrusioni, dai rumori esterni, dal caldo, dal freddo.



Caratteristiche tecniche standard

- Certificazione antieffrazione in Classe 3
- Fonoassorbenza 36 dB
- Trasmittanza termica 1,34 W/m²K
- Riempimento in polistirolo
- Pannello in poliuretano espanso rigido
- Falso telaio da murare
- Telaio fisso antistrappo con lamiera prerivestita antigraffio in colore testa di moro
- Anta apribile in acciaio
- Cerniere in acciaio registrabili in tutte le direzioni
- Due omega di rinforzo orizzontali
- Omega di rinforzo verticale
- Montante trasverso di sicurezza per vano serratura e deviatori
- Deviatore superiore e inferiore a doppio pistone
- Serratura ad altissima sicurezza con sistema anti-shock
- Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- Guarnizione antispifferi, antipolveri e antirumori
- Spioncino grandangolare 180°
- Soglia mobile paraspifferi
- Gancio di sicurezza (limitatore di apertura)

Optional

- Doppia lamiera
- Pannelli di rivestimento in melaminico, lisci, da 7 mm, resistenti agli agenti atmosferici
- Pomolo fisso e maniglia in alluminio finitura ottone
- Pomolo fisso e maniglia in alluminio finitura cromata
- Kit fonoassorbenza 40 dB


Kit fonoassorbenza 40 dB



La fonoassorbenza raggiunge i **40 dB** grazie all'impiego di:


- pannelli interni in polistirolo e poliuretano espansi
- terminali isolanti tra telaio e sistema paraspifferi
- soglia paraspifferi a isolamento avanzato
- guarnizioni di sezione maggiorata lungo l'intero perimetro

Istruzioni di posa


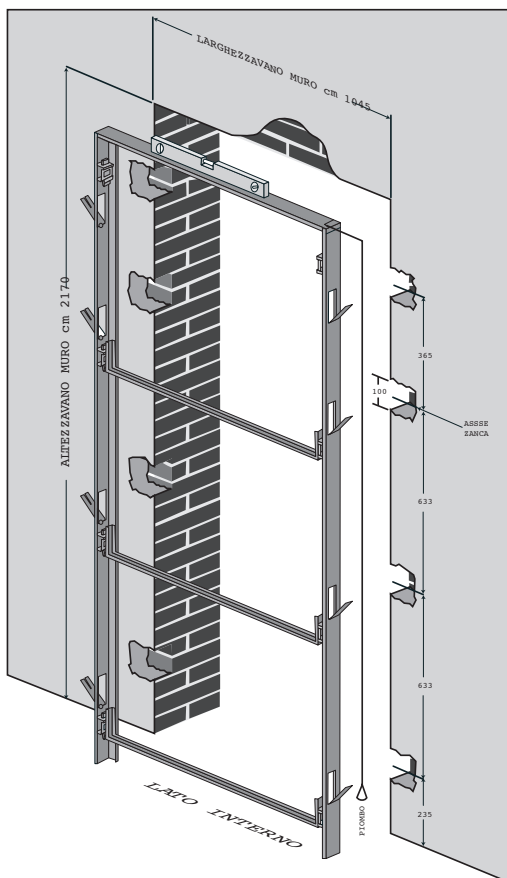


Eseguire gli scassi nei muri alle quote indicate nel disegno. Piegare le zanche del falso telaio e posizionarlo nel vano muro avendo cura di murarlo in bolla e a piombo. Il falso telaio dovrà rimanere a filo muro interno (figura sotto). Eliminare i distanziali


solo una volta che il cemento ha fatto presa. Riavvitare i bulloni sui cavallotti per evitare che del cemento ne ostruisca la filettatura. Nel caso di montaggio a centro muro lasciare almeno 1 cm in alto e 1 cm per ciascun lato per l'appoggio telaio.



Con il falso telaio smontato procedere come segue. Posizionare le spalle del FT su un banco piano. Infilare la testata leggermente inclinata le alette delle spalle fino a quando la linguetta della testata non si posiziona sopra l'incavo della spalla. A questo punto ruotare nuovamente la spalla per riportarla in piano. Per fissare definitivamente la testata alle spalle battere le tre alette fino al completo contatto.



Apertura porta interna



Apertura porta esterna






Il verso di apertura delle porte è sempre considerato guardando la porta dall'esterno. E' importante che sia specificato il caso di porta a tirare in quanto comporta l'inversione di blindatura.



| Misura luce nominale | Luce passaggio | Esterno FT | Max ingombro | Pannello interno | Pannello esterno |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 800 x 2100 | 788 x 2097 | 921,5 x 2165 | 926 x 2166 | 830 x 2114 | 815 x 2100 |
| 850 x 2100 | 838 x 2097 | 971,5 x 2165 | 976 x 2166 | 880 x 2114 | 865 x 2100 |
| 900 x 2100 | 888 x 2097 | 1021,5 x 2165 | 1026 x 2166 | 930 x 2114 | 915 x 2100 |

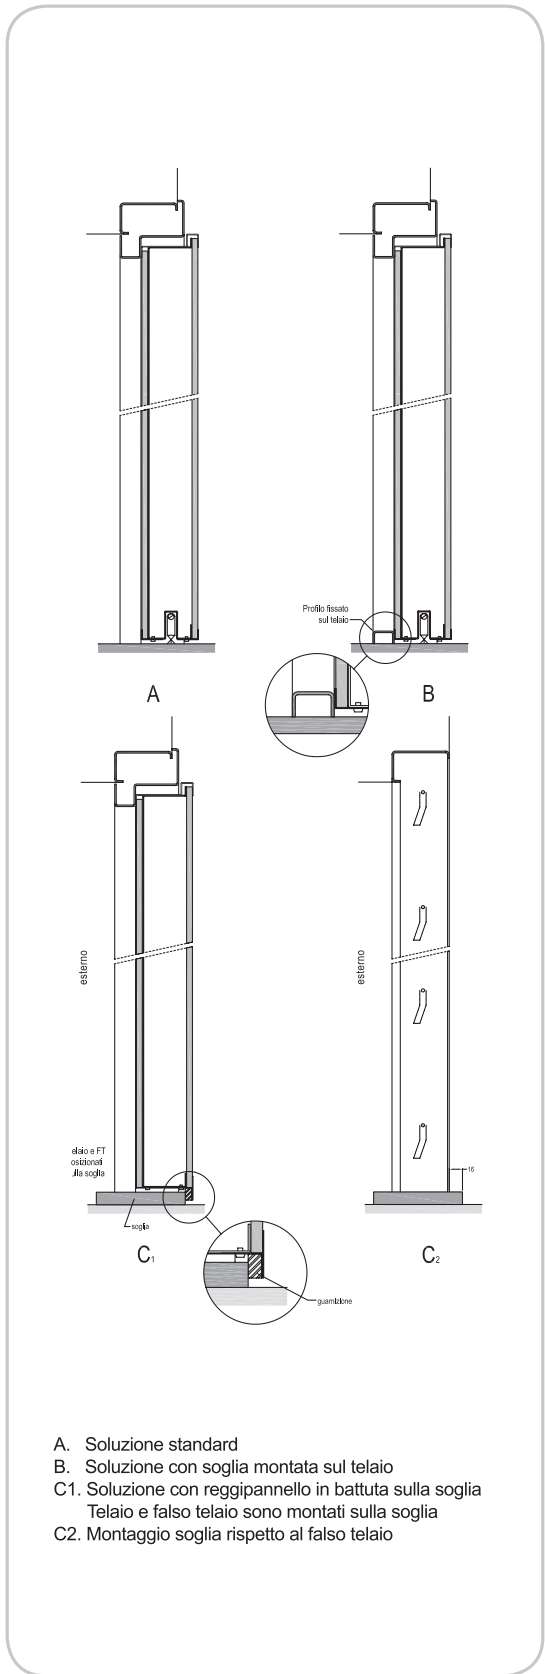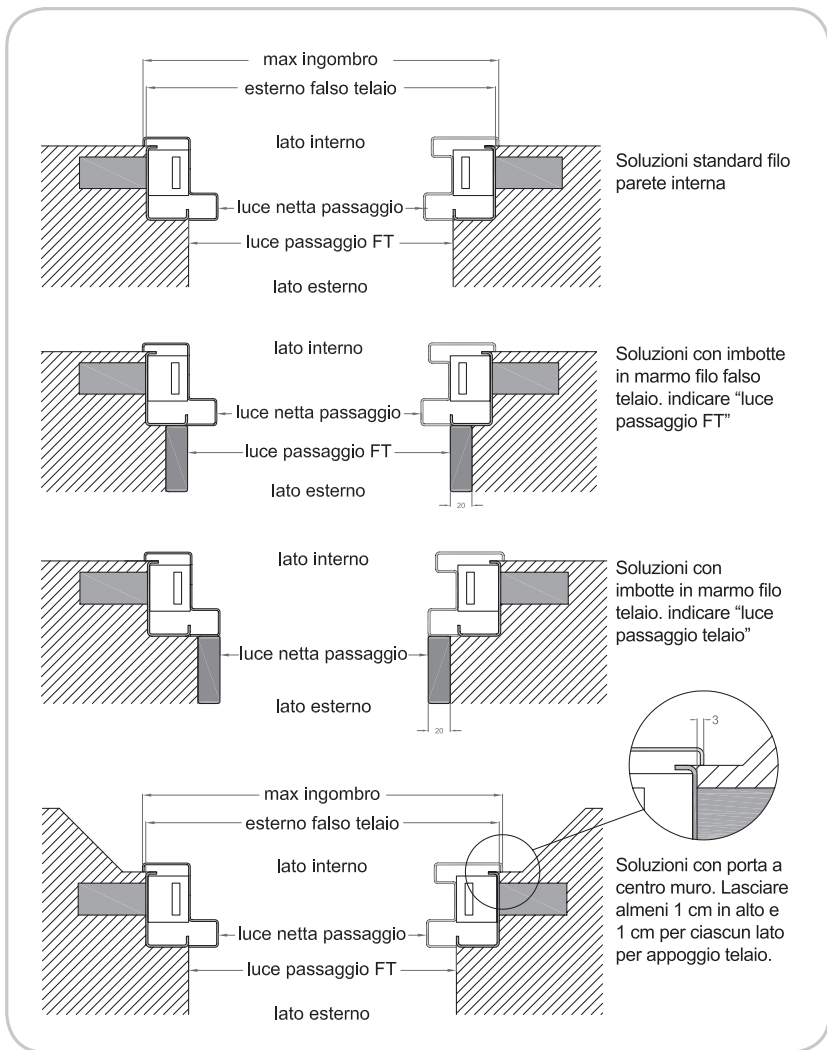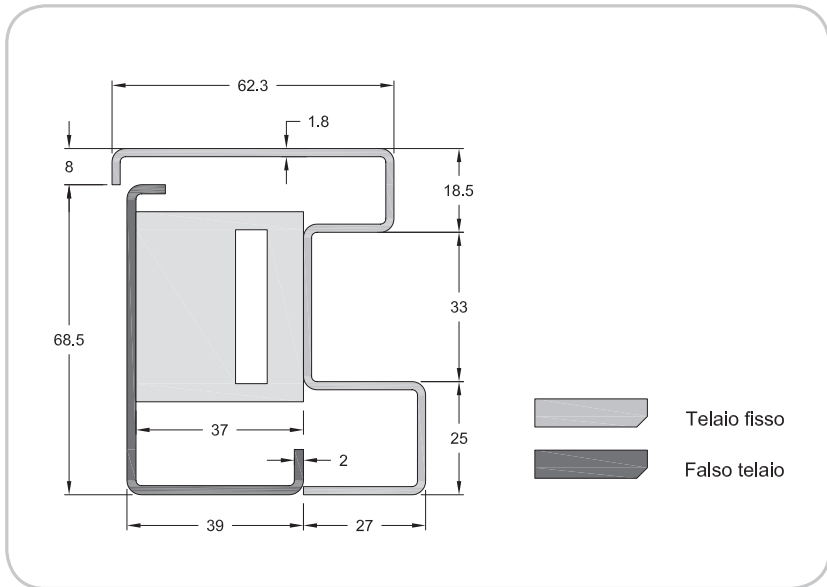

Non disponibile fuori misura, non disponibile due ante

Schemi di montaggio




Il pannello è il volto della porta: presenta lo stile dell'ambiente al quale conduce. **Stirparo** propone una selezione di disegni ed essenze, anche pregiati inserti metallici.

  *Pannelli la cui installazione è consentita anche in zone esposte agli agenti atmosferici: azione di sole, pioggia, salinità.*


  *Pannelli la cui installazione è consentita solo in posizione riparata da tettoie, porticati e coperture di almeno un metro.*

-   *Pantografati Star 14 mm*
-   *Pantografati Plana 14 mm*
-   *Pantografati Smile 7 mm*
-   *Serigrafati*
-   *Massello*

Pantografati Star 14 mm

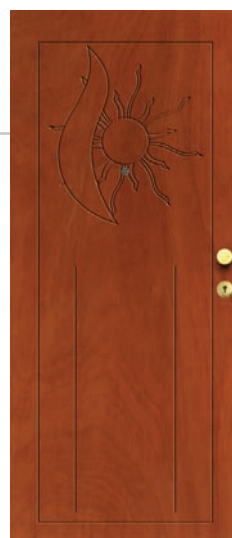


Sky

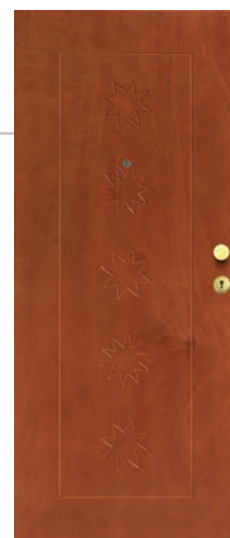


Stelle




Fiore

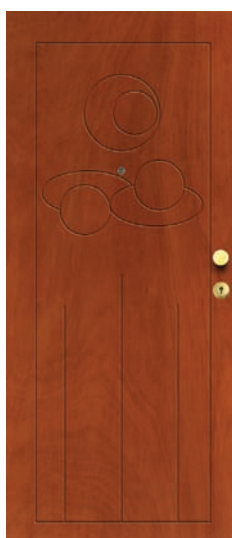


Pianeti

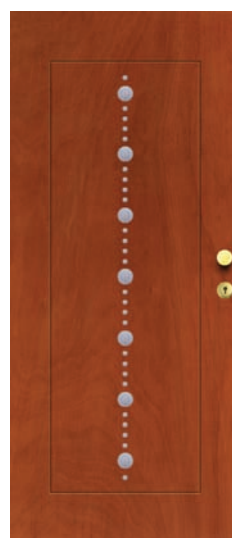

Perla

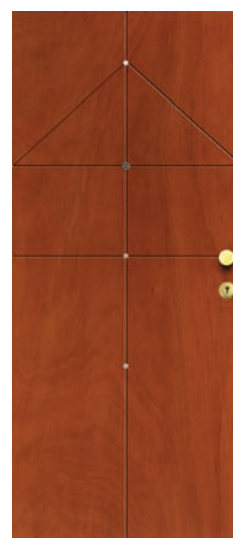

Deep

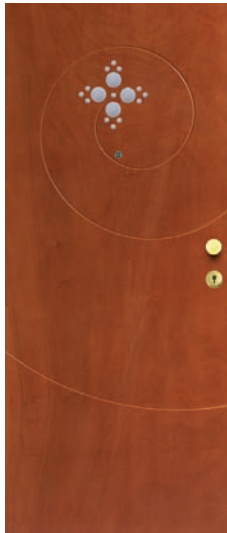

Chiocciola




Rosa dei venti



Acqua




Fuoco

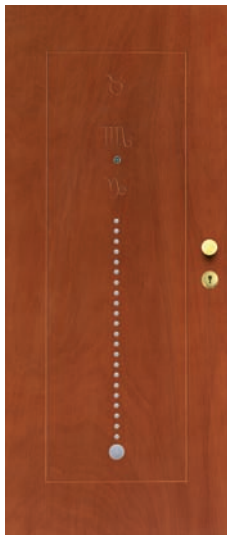


Terra



Aria

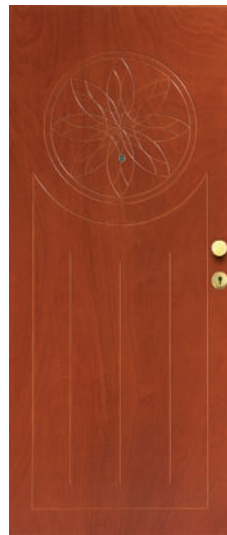

Rosone

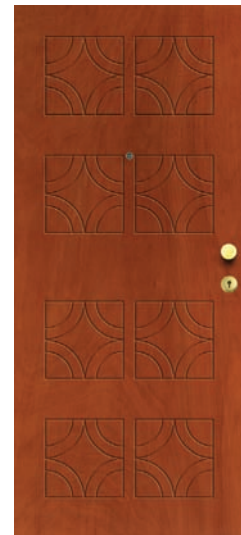


Etnica

Pantografati Plana 14 mm



Smile 7 mm

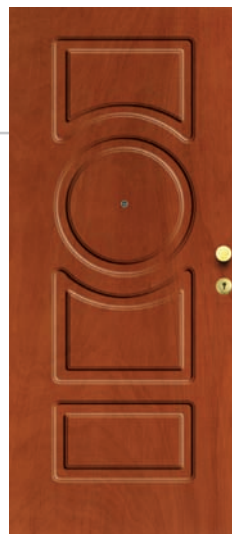


Giotto



Classica




Onda

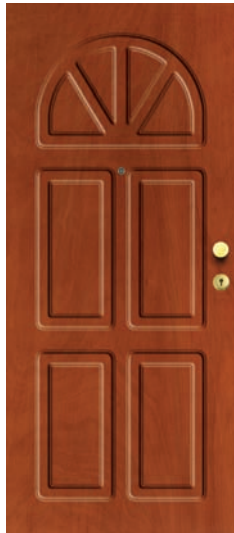

Sestante



Dea

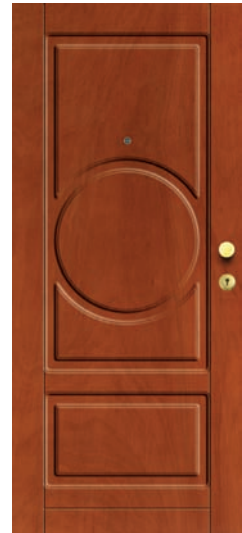


Era



Argo



Morfeo

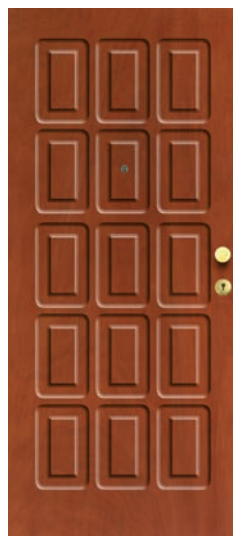


803




Manet




Degas

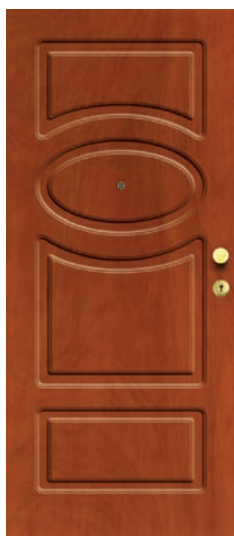


Mirò

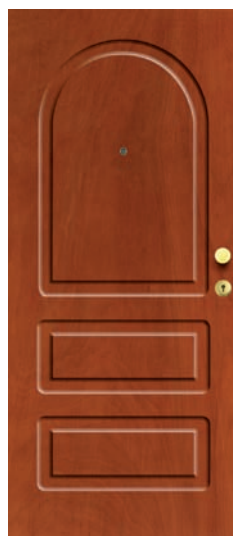

Buly

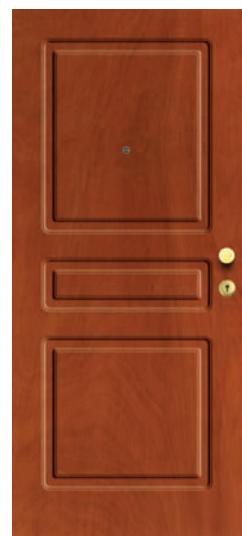

Diana

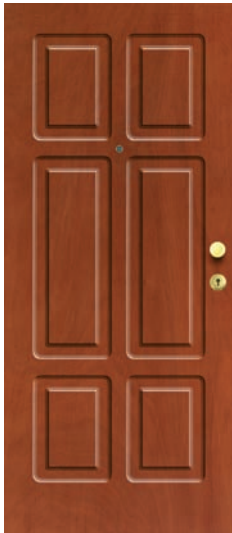

602



Penny



Polo



Zeus



Beta




Giana




Prisma




Jolly

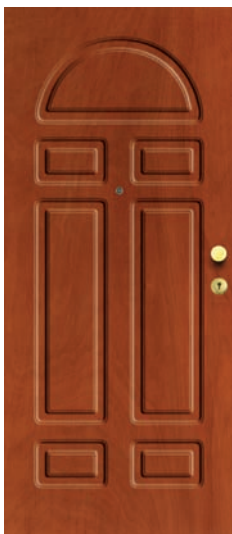

Zar

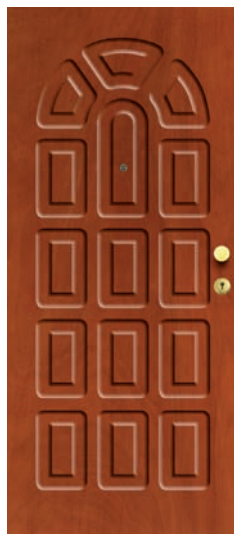


Antea

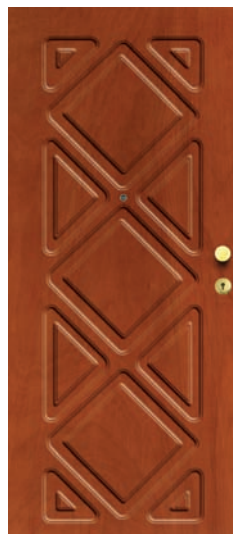


Rombo




Dali

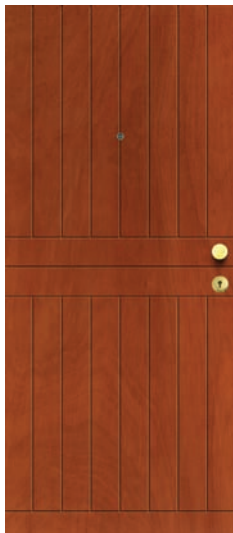

Marte

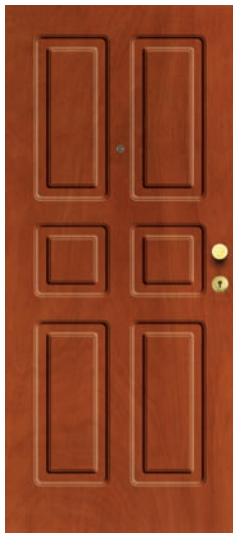

Derby

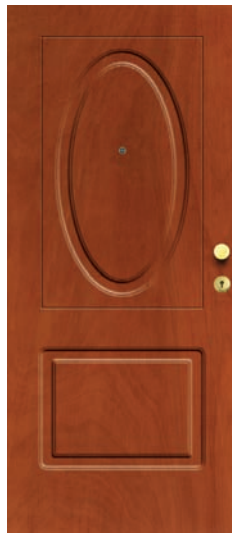

Ovale



Mercurio



Vieste



Clan




Eos




Gaia


Serigrafati

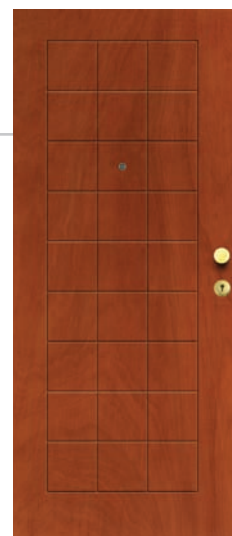


Quadra

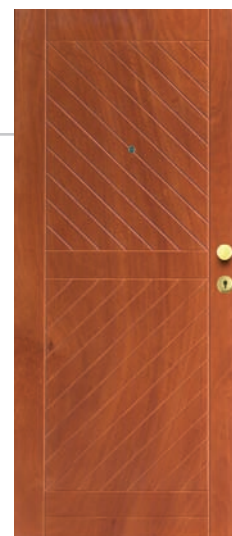


Medea

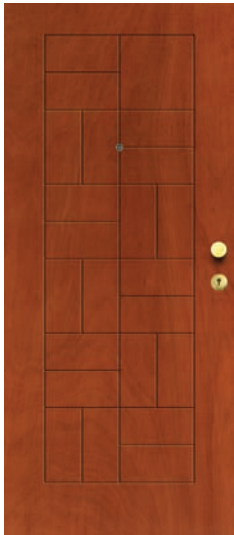


Top

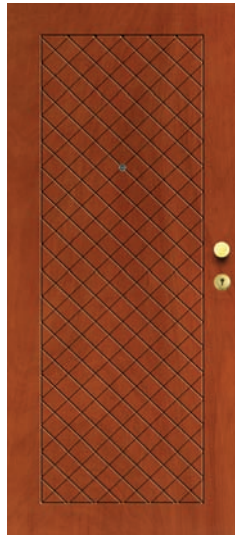

Serial

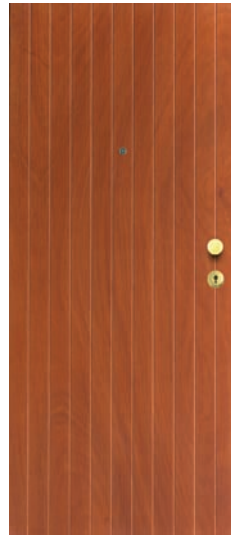

Ati

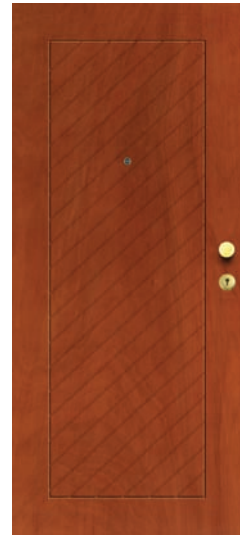

Demy

Massello



Tys



Dione




Gea



Calipso



Maia

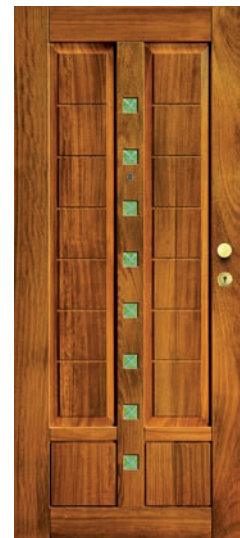

Elettra

Essenze dei pannelli lisci in melaminico 7 mm



T2 - Noce Mielato Tinto



T4 - Noce Tanganika Tinto



M2 - Mogano Tinto



C3 - Ciliegio Tinto



R5 - Rovere Sbiancato



R6 - Wengè




R1 - Rovere



MU - Noce



AT - Noce



9010 Bianco

Essenze dei pannelli pantografati



P1 - Mogano Tinto



P2 - Noce Scuro



P3 - Noce Naturale Tinto



P4 - Rovere Tinto



P5 - Noce Medio Tinto



P7 - Ciliegio Medio Tinto



P8 - Rosso Mordenzato



P11 - Mogano Mordenzato



P12 - Rovere Mordenzato



P13 - Verde Mordenzato



P20 - Laccato Verde



P21 - Laccato Marrone



P22 - Laccato Verde Raffaello



P23 - Laccato Marrone Raffaello

Essenze dei pannelli in massello



Nocino



Mogano



Douglas



Iroko



Bianco Mordenzato



Rosso Mordenzato




Verde Mordenzato




Rovere

Colori dei pannelli alluminio



A20



A21



A22



A23



A24



A25



A26



A27



A28



A29




A30



A31


Colori del telaio fisso antistrappo



9010 Bianco



Faggio



Testa di moro



Grigio



Verde Mix



Maniglie

Classica o moderna, importante o minimal, in ottone o in acciaio, lucida o satinata. Anche la maniglia racconta molto di un luogo. Il tuo tocco finale, il primo dei tuoi ospiti. Merita una scelta attenta.



**Stirparo S.r.l.**

Loc. Martelletto, C.da Carfellà
88040 Settingiano CZ
Tel. +39.0961.998391
Fax +39.0961.998643
info@stirparo.com

Stirparo Iberica SL

Calle de las Artes Gráficas
03008 Alicante - España
Tel. +34.956.113482
Fax +34.965.105235
stirparoiberica@stirparo.com

Showroom Orizzonti

Via Roma, 94
20040 Cavenago Brianza MB
Tel. +39.02.2541680
Fax +39.02.25491813
milano@stirparo.com



stirparo.com